




Комплексное профессиональное решение

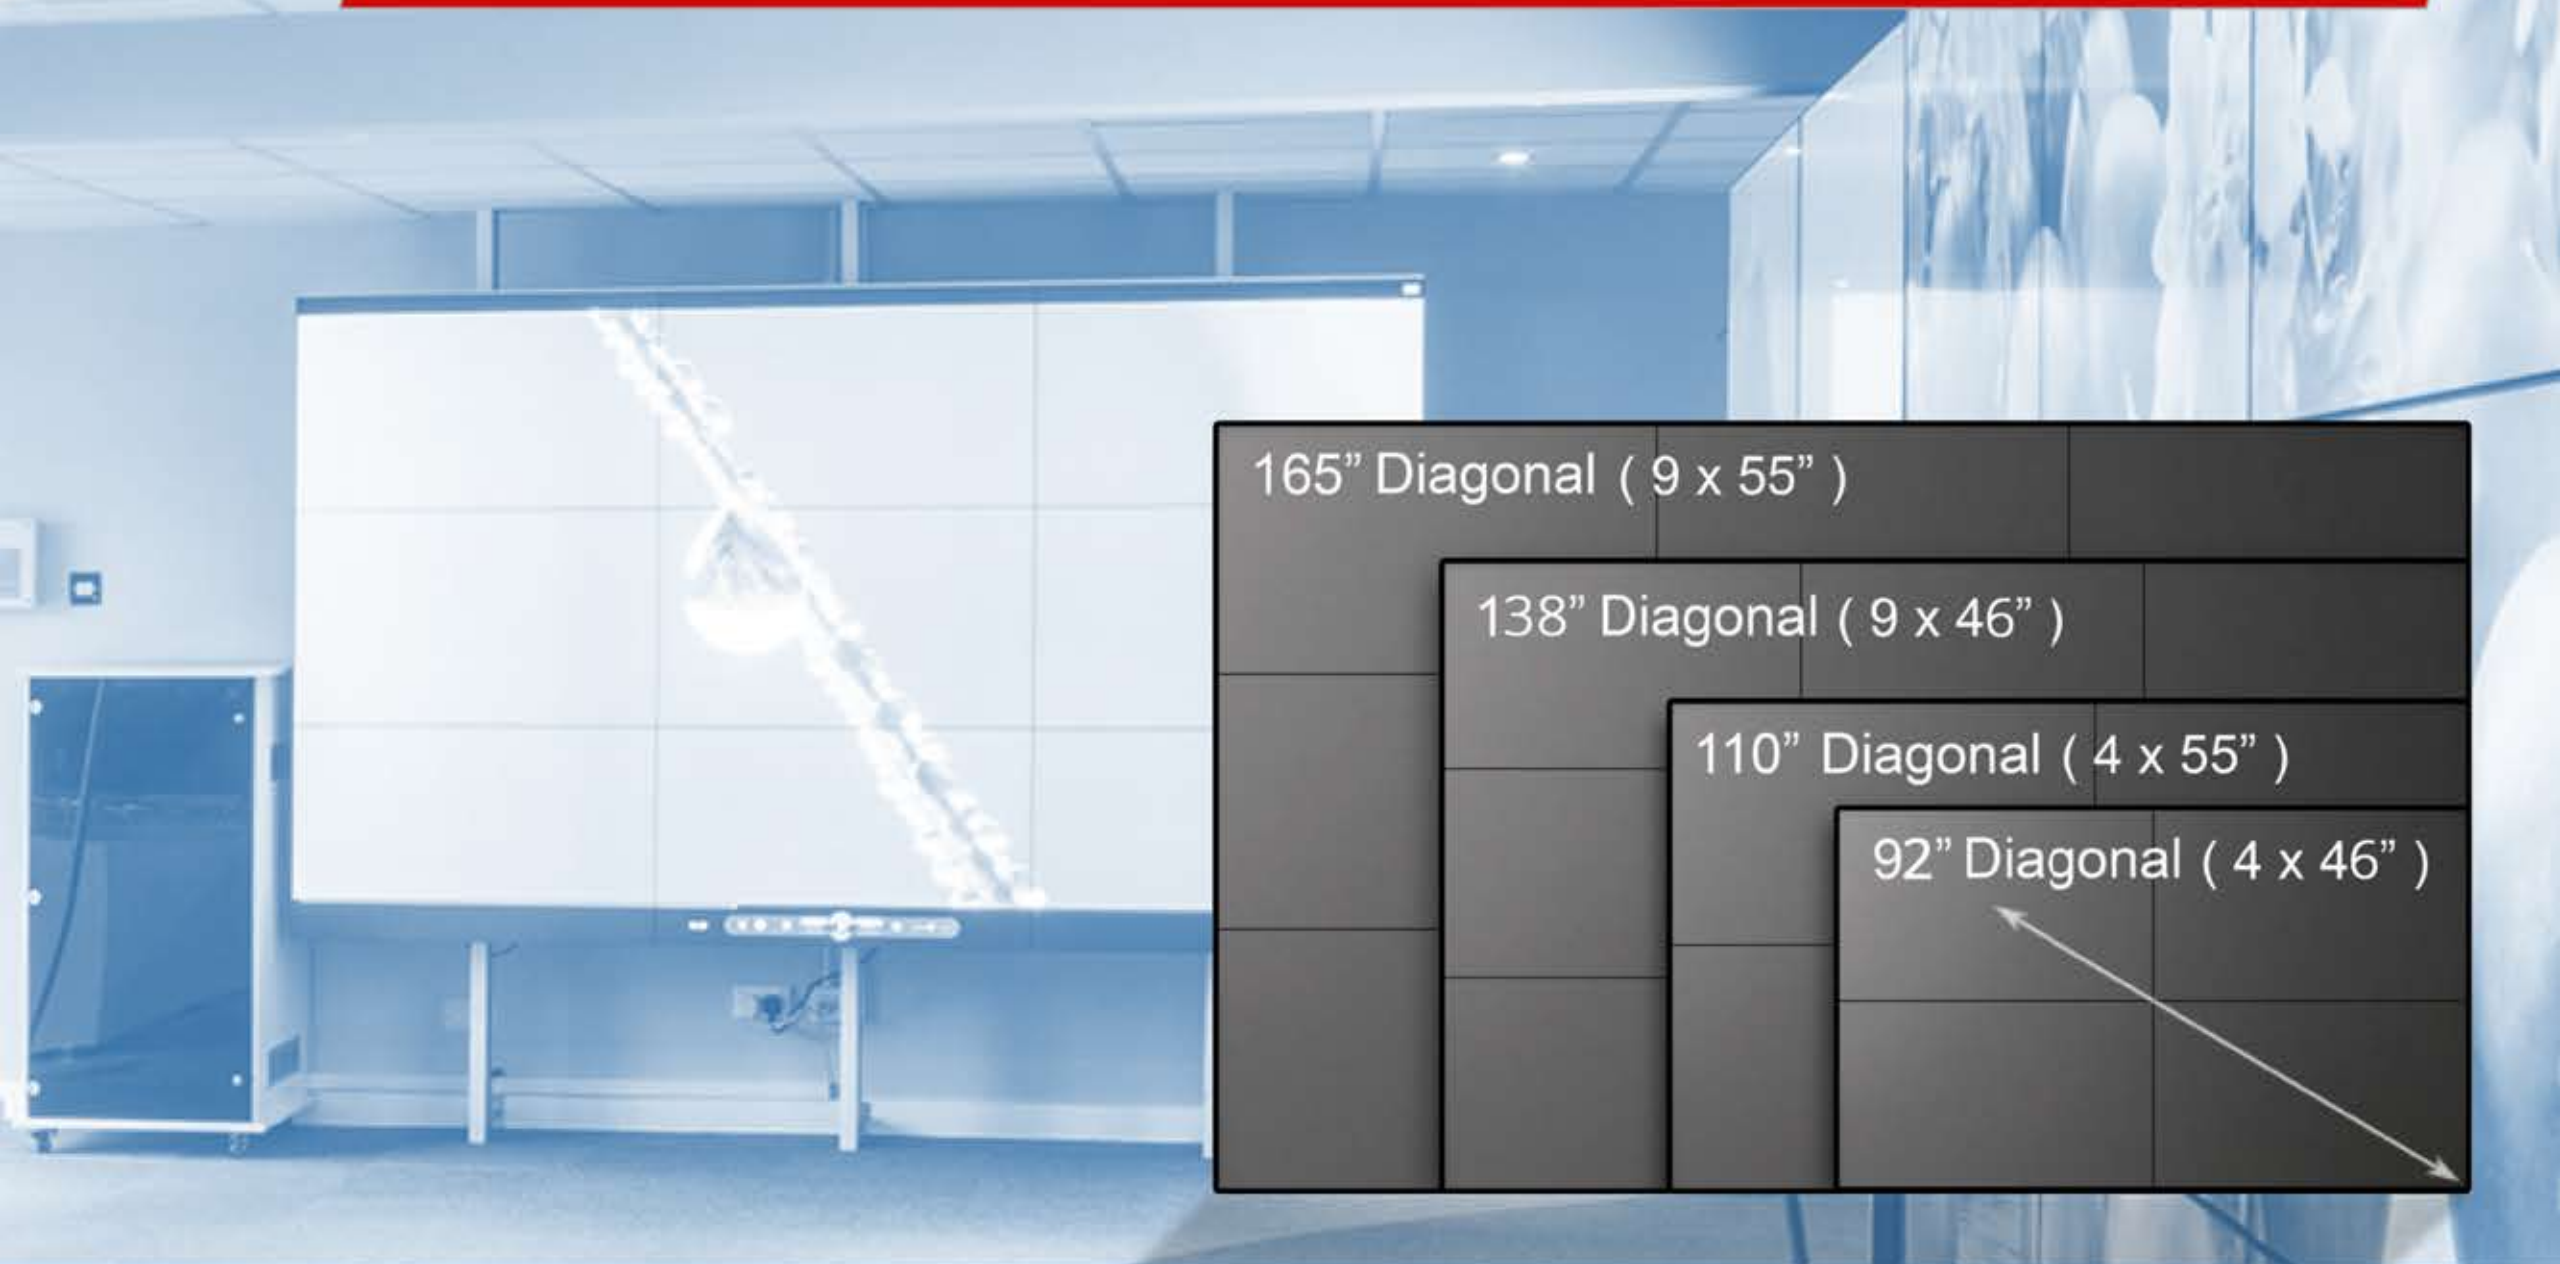

Видеостена диагональю 92, 110, 138 или 165 дюймов

- Один HDMI вход для получения цельного изображения
- Тонкошовные профессиональные ЖК дисплеи с супер-узким обрамлением
- Заводская калибровка по цвету и яркости для получения захватывающего изображения
- Последовательный RS-232 порт для стандартных систем управления

Области применения: диспетчерский или ситуационный центр, конференц-зал, переговорная, видеонаблюдение, аэропорт, вокзал, торговый центр, ресепшен, выставка, ресторан, бар, учебный центр



Характеристики видеостены

Размерность	Диагональ	Дисплеи	Размеры	Вес
2x2	92"	4 x 46"	2,05 x 1,16 м	86 кг
	110"	4 x 55"	2,43 x 1,38 м	136 кг
3x3	138"	9 x 46"	3,08 x 1,74 м	193,5 кг
	165"	9 x 55"	3,65 x 2,06 м	306 кг

Характеристики дисплеев

Тип	ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой
Разрешение	1920 x 1080 Full HD
Межпанельный шов	3,5 мм
Яркость	500 нит (кд / м2)
Контрастность	3500:1
Тип подсветки	LED
Видеовходы	HDMI DVI VGA(D-Sub)
Углы обзора	178°/178°
Срок службы	50,000 часов



Возможные опции

Настенный кронштейн	Металлический каркас с модульными секциями фронтального обслуживания дисплеев
Напольный стенд	Как на ножках, так и с креплением к полу
Контроллер видеостены	Решает задачи по одновременному выводу (в разрешении Full 4K и выше) на составной экран нескольких источников видеосигнала одновременно: ноутбуков, рабочих станций, BIOD-устройств, видеокамер, IP-источников

Маркировка для заказа

Видеостена 2x2	4 дисплея 46"	VD-4600-2x2
Видеостена 2x2	4 дисплея 55"	VD-5500-2x2
Видеостена 3x3	9 дисплеев 46"	VD-4600-3x3
Видеостена 3x3	9 дисплеев 55"	VD-5500-3x3